




产品数据表

STA-PLEX™ 极压高级红色润滑脂，397G

No.PRSL3190

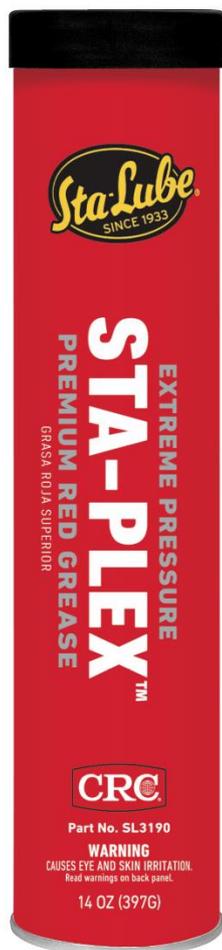

产品描述

出色的多用途复合锂基 NLGI #2 润滑脂，含有耐极压、耐磨和抗氧化添加剂。适合高温和高性能应用。滴点为 260°C

应用

矿业、金属生产、机械加工、塑料成型、滚球和滚子轴承、窑炉、装配生产线、烘箱、卡车、汽车、公交车、建筑设备、越野作业、拖拉机割草机、收割机、水泵

单位包装描述

14 盎司 (414 ml) 筒装

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

高级红色润滑脂

净重

397 g

UPC 条码

072213319002

单位尺寸

23.65H x 5.41W x 5.41D 厘米

装箱数量

10

箱子尺寸

24.13H x 11.43W x 28.9D 厘米

每托盘箱数

210

每箱重量

4.54 kg

I 2/5 条码

30072213319003

外观

红色介于半固体和固体的润滑脂

基底类型

复合锂基

闪点

246.1°C

可燃性等级-CPSC

否

比重

0.9

NLGI 等级

2

Timken OK 值

至少 27.22kg

塑料安全性

未确定

挥发速度

慢

页数: 1/2

更新日期: 26-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn




CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表

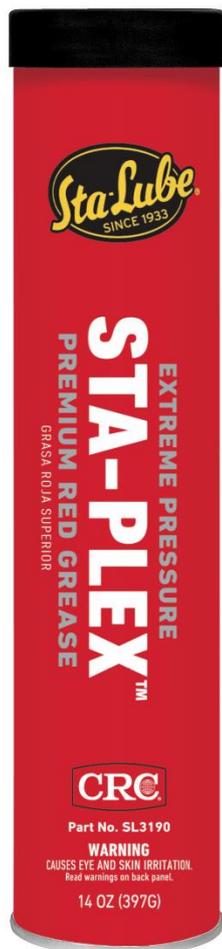

工作温度	-27 至 162°C
四球测试 极压	熔接 500kg, 77 LWI (载荷磨损指数)
四球测试 抗磨	典型值 0.4; 最大 0.6
滴点	260+°C
橡胶兼容性	体积 0 至 30%; 硬度 0 至 15
漏失量	最大 10g
低温转矩	最大 15.5
油分离性	<5
氧化稳定性	5
倾点	-15°C
ISO 粘度等级	230
耐水冲刷性	<5
针入度	265 至 295
DOT 正确运输品名	无
VOC% (消费品)	1
VOC g/L (消费品)	9
VOC lbs/gal (消费品)	0.075
去除方式	用除脂剂或刹车部件清洗剂去除

特性

- 复合锂基润滑脂
- 出色的抗水性能, 有效抗压抗磨, 防止锈蚀或氧化
- NSF H2 认证

使用方法

- 切勿与不同类型的润滑脂混合
- 切换前, 请用溶剂去除原先所有不兼容的润滑脂

页数: 2/2

更新日期: 26-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。